NORDIC PRO 56/75

JIDÉ
100% Made in Belgium

NO56/75: VERMICULITE-CADRE 3 CÔTÉS /
VERMICULIET-KADER 3 ZIJDIG



NO56/75: DECO MÉTAL-CADRE 3 CÔTÉS /
DECO METAAL-KADER 3 ZIJDIG



NO56/75: VERMICULITE-CADRE 4 CÔTÉS /
VERMICULIET-KADER 4 ZIJDIG



NO56/75: DECO MÉTAL-CADRE 4 CÔTÉS /
DECO METAAL-KADER 4 ZIJDIG



kW	Rendement %	CO (mg/Nm³)	COG (mg/Nm³)	Poussière (mg/Nm³)	NOX (mg/Nm³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
7,2	84,4	1250	90	30	100	0,052	0,037	0,001

Configuration / *Configuratie*


Avec Ventilation /
Met ventilatie



Porte New Look /
New look deur



Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet



OU / *OF*


Déco métal /
Deco metaal



- Vision du feu (mm) / *Real view of fire* : 333 / 460
- Couleur Anthracite / *Kleur anthraciet*
- Nouveau diffuseur d'air secondaire /
Nieuwe luchtregeling secondaire lucht
- 2 pieds réglables / *2 regelbare voeten*
- Sortie de fumée 45°, avec manchon inox / *Rookgasuitlaat 45°*
- Sole foyère en béton / *Betonnen bodem*
- Nouveau système de fermeture de porte (2 positions) /
Sluiting deur (2standen)
- Chicane réglabable 3 positions et deuxième chicane inox mobile /
Vlamkeerplaat regelbaar in 3 standen en tweede mobiele vlamkeerplaat in inox
- Taille des buches / *Afmeting van de houtblokken* : 33 cm
- Grille + cendrier / *Grill met aslade*
- Thérmostat automatique pour la gestion de l'air de combustion /
Automatische thermostaat voor de verbrandingslucht
- Interupteur de porte / *Deur schakelaar*
- Ventilation avec airstat et variateur / *Ventilatie met airstat en dimmer*

Options / *Opties*

Cadres de finitions /
Afwerkingskader

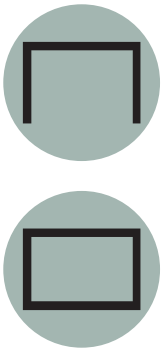


Cadre: 3 ou 4 côtés /
Kader: 3 of 4 zijdig

Buselots air chaud obturable /
Afsluitbare convectiemonden



Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren rechts



Charnière droite, poignée gauche /
Scharnier rechts, hendel links

Dimensions / *Afmetingen*

