PURE XL 16/9 (PUXL16-9-V2)

JIDÉ
100% Made in Belgium


PUXL16-9v2-AC-AV-VR
PUXL16-9v2-AC-SV-VR





PUXL16-9v2-NL-AV-VR
PUXL16-9v2-NL-SV-VR

PUXL16-9v2-AC-AV-DM
PUXL16-9v2-AC-SV-DM





PUXL16-9v2-NL-AV-DM
PUXL16-9v2-NL-SV-DM

PUXL16-9v2-AC-AV-BN
PUXL16-9v2-AC-SV-BN





PUXL16-9v2-NL-AV-BN
PUXL16-9v2-NL-SV-BN

Configuration / *Configuratie*

CE

A

Ventilation / *Ventilatie*

(AV) Avec Ventilation / *Met ventilatie*




OU / *OF*

(SV) Sans Ventilation / *Zonder ventilatie*



Porte / *Deur*

(AC) Porte Acier / *Stalen deur*




OU / *OF*

(NL) New Look door / *New look deur*



Intérieur / *Binnenwerk*

(VR) Intérieur vermiculite / *Binnenwerk vermiculiet*




OU / *OF*

(BN) Intérieur béton noir / *Binnenwerk zwart beton*



OU / *OF*

(DM) Intérieur déco métal / *Binnenwerk deco metaal*



- Système de fermeture de porte (2 positions)
Nieuwe sluiting deur in 2 standen

- Sole foyère beton
Betonnen bodem

- Sélecteur d'air
Luchtregeling

- Diffuseur d'air secondaire
Secundaire luchtverdeler

- Pieds réglables
Regelbare voeten

- 1ère chicane vermiculite réglable (3positions)
1e vermiculiet vlamkeerplaat regelbaar 3 standen

- 2ème chicane inox fixe
2de vlamkeerplaat inox, vast

- Interrupteur de porte (arrêt ventilation)
Deurcontact (stop ventilatoren)

- Si ventilés: avec ventilation, airstat et variateur
Indien geventileerd: met ventilatie, airstat en regelaar

Options / *Opties*

Cadres de finitions /
Afwerkingskader


Cadre: 3 ou 4 côtés, largeur 40mm
Kader: 3 of 4 zijdwig, lengte 40mm





OU / *OF*

Cadre étiré: épaisseur 10mm, prof. 55mm ou 20mm
Kader étiré: dikte 10mm, diepte 55mm of 20mm



Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren rechts

Charnière droite,
poignée gauche /
Scharnier rechts, hendel links



Buselot / *Afsluitbare*

Buselot air chaud obturable /
Afsluitbare convectiemonden



Buselot à 45° non obturable
(pour la gamme compact) /
Niet-afsluitbare convectiemond van 45° (voor het Compact-gamma)





Sortie de fumées verticale /
Vertikale rookgasuitlaat





Dimensions / *Afmetingen*

Vision du feu / *Zicht op het vuur*

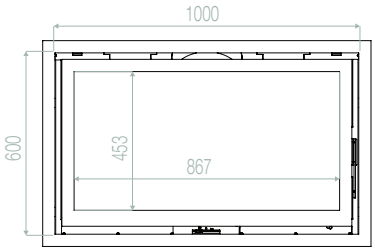

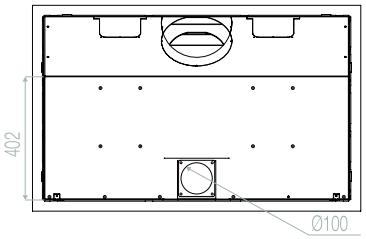

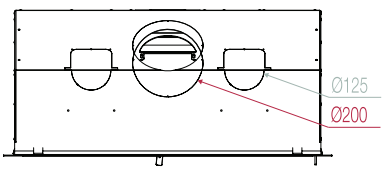

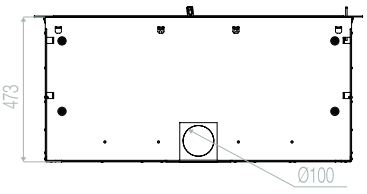

PURE
XL 16/9

%- rendement / *Rendement %*	gamme de puissance / *Vermogen kW*	Sortie de fumée / *Rookuitlaat*	dimensions hors cadre / *Afmetingen zonder kader*	Air Chaud / *Warme lucht*	double chicane / *Dubbele vlamkeerplaat*	Co-mg/Nm³
81	12-14	200	100 x 60 x 47,5	125	v	1213

COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée / *Rooktemperatuur*	rendement saisonier / *Seizoensrendement*	Particule (mg/Nm³) / *Deel (mg/Nm³)*	poids / *Gewicht* (kg)	buches / *Blok* (cm)
59	57	241,1	70	15	133	2 x 33