

PURE L 67 (PUL67V2)



A

PURE Manuel - Convection naturelle - Etanche

PUL67v2-Ac-AV-VE / PUL67v2-Ac-AV-DM / PUL67v2-Ac-AV-BN

Porte Acier

PUL67v2-Ac-SV-VR / PUL67v2-Ac-SV-BN / PUL67v2-Ac-SV-DM

PUL67v2-NL-AV-VE / PUL67v2-NL-AV-DM / PUL67v2-NL-AV-BN

Porte New look

PUL67v2-NL-SV-VE / PUL67v2-NL-SV-DM / PUL67v2-NL-SV-BN

kW	Rendement %	CO (mg/Nm³)	COG (mg/Nm³)	Poussière (mg/Nm³)	NOX (mg/Nm³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
12	77	900	59	22	57	0,052	0,037	0,001

Options

Dimensions ext. (mm) : 670 x 550 x 430

Cadre PURE L 67 plat 3 côtés - 40mm

Cadre PURE L 67 plat 4 côtés - 40mm

Cadre PURE L 67 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 20mm

Cadre PURE L 67 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 55mm

Buslot air chaud coudé Ø 125mm pour PURE

Montage porte contraire





Intérieur : vermiculite (VE) ou acier noir (DM) ou béton noir (BN)

Sortie de fumée : 45° ou droite

Buselots obturables pour la diffusion d'air chaud

Caractéristiques

Régler d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite + 2e chicane inox - arrêt braises - 2 buselots air chaud Ø 125mm - sortie de fumée Ø 150 mm - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option) - Sole foyère béton - 4 pieds réglables - Système de fermeture de porte à 2 positions - Doubles chicanes, une en vermiculite réglable sur 3 positions et une, fixe, en inox - Switch de porte pour les modèles ventilés
Vision du feu (mm) - 516 x 354

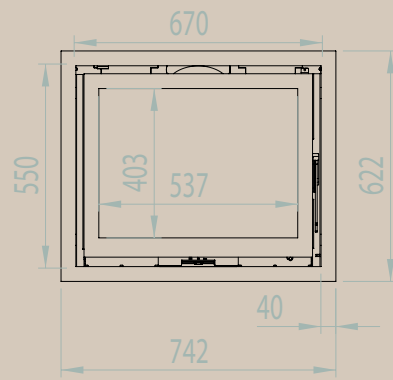

NOTES: