


# PURE XL 77 (PUXL77V2)

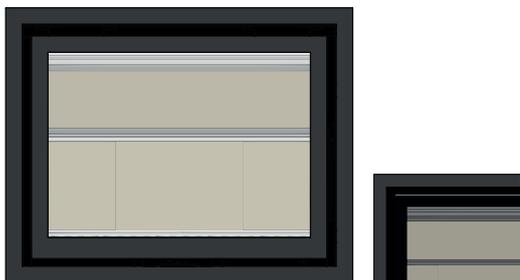

A

PURE Manuel - Convection naturelle - Etanche

PUXL77v2-Ac-AV-VR / PUXL77v2-Ac-AV-DM / PUXL77v2-Ac-AV-BN

Porte Acier

PUXL77v2-Ac-SV-VR / PUXL77v2-Ac-SV-BN / PUXL77v2-Ac-SV-DM

PUXL77v2-NL-AV-VR / PUXL77v2-NL-AV-DM / PUXL77v2-NL-AV-BN

Porte New look

PUXL77v2-NL-SV-VR / PUXL77v2-NL-SV-DM / PUXL77v2-NL-SV-BN

kW	Rendement %	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	COG (mg/Nm <sup>3</sup> )	Poussière (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	eI_max (kw)	eI_min (kw)	eI_sb (kw)
12	77	900	59	22	57	0,052	0,037	0,001

Options

Dimensions ext. (mm) : 770 x 600 x 450

Cadre PURE XL 77 plat 3 côtés - 40mm

Cadre PURE XL 77 plat 4 côtés - 40mm

Cadre PURE XL77 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 20mm

Cadre PURE XL 77 étiré 4 cotés - 10mm - profondeur 55mm

Montage porte contraire

Buselot air chaud obturables coudé Ø 125mm pour PURE

Sortie de fumée : 45° ou droite

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - arrêt braises - Doubles chicanes, une en vermiculite réglable sur 3 positions et une, fixe, en inox - sortie de fumée Ø 180 mm

Intérieur vermiculite (VE) ou acier noir (DM) ou béton noir (BN) - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION ( voir option ) - Sole foyère béton - 4 pieds réglables - Système de fermeture de porte à 2 positions - Switch de porte pour les modèles ventilés

Vision du feu (mm) - 616 x 404

