

PURE 16/9 (PU16-9-V3)

JIDÉ
100% Made in Belgium

PU16-9v3-Ac-AV-VR
PU16-9v3-Ac-SV-VR




PU16-9v3-NL-AV-VR
PU16-9v3-NL-SV-VR

PU16-9v3-Ac-AV-DM
PU16-9v3-Ac-SV-DM



PU16-9v3-NL-AV-DM
PU16-9v3-NL-SV-DM

PU16-9v3-Ac-AV-BN
PU16-9v3-Ac-SV-BN



PU16-9v3-NL-AV-BN
PU16-9v3-NL-SV-BN

Configuration / Configuración



Ventilation / Ventilación

(AV) With Ventilation /
Con ventilación



OR / O

(SV) Without Ventilation /
Sin ventilación




Door / Puerta

(AC) Steel Door /
Puerta de acero



OR / O

(NL) New Look Door /
Puerta New Look



Interior / Interior

(VR) Vermiculite Interior /
Interior de vermiculita




OR / O

(BN) Black Concrete Interior /
Interior de hormigón negro



OR / O

(DM) Metal Decor Interior /
Interior decoración metálica



- Door closing system (2 positions)
Sistema de cierre de puerta (2 posiciones)

- Concrete hearth base
Solera de hormigón

- Air selector
Regulador de aire

- Secondary air diffuser
Difusor de aire secundario

- Adjustable feet
Patas regulables

- 1st vermiculite baffle, adjustable (3 positions)
1er deflector de vermiculita regulable en 3 posiciones

- 2nd fixed stainless steel baffle
2º deflector de acero inoxidable, fijo


- Door switch (ventilation stop)
Interruptor de puerta (paro de ventilación)

- If ventilated: with ventilation, astat and speed
controller
Si es ventilado: con ventilación, astat y regulador

Options / Opciones

Finishing frames / Marcos de acabado


Frame: 3 or 4 sides, width 40mm
Marco: 3 o 4 lados, ancho 40mm



OR / O

Drawn frame: thickness 10mm, depth 55mm or 20mm

Marco estirado: espesor 10mm, profundidad 55mm o 20mm



Reverse door mounting / Montaje de puerta invertido

Right hinge, left handle /
Bisagra derecha, tirador izquierdo



Nozzle / Obturable

Shut-off hot air nozzle /
Boquillas de convección obturables



Non shut-off nozzle at 45°
(for the compact range) /
Boquilla no obturable
de 45°
(para la gama Compact)







Vertical smoke outlet / Salida de humos vertical



Dimensions / Dimensiones

Fire viewing area / Vista del fuego

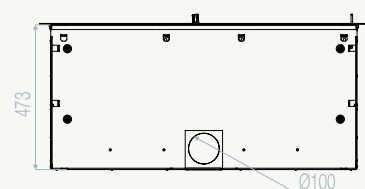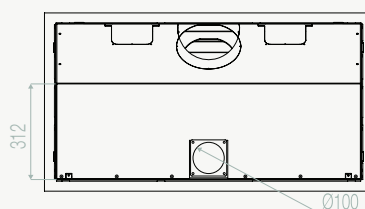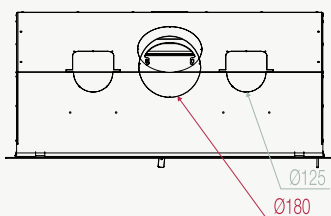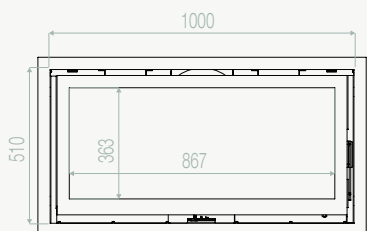

PURE 16/9

%- efficiency / Rendimiento %	power range / Potencia kW	Smoke outlet / Salida de humos	dimensions without frame / Dimensiones sin marco	Hot air / Aire caliente	double baffle / Doble deflector	CO-mg/Nm³
77	11-13	180	100 x 51 x 47	125	v	900

COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	flue gas temp / Temperatura de humos	seasonal efficiency / Rendimiento estacional	Particulate matter (mg/Nm³) / Partículas (mg/Nm³)	weight / Peso (kg)	logs / Troncos (cm)
55	56	267,3	70	22	104	2 x 33