

PURE L 90 (PUL90-V2)

PU90LV2-AC-AV-VR
PU90LV2-AC-SV-VR



PU90LV2-NL-AV-VR
PU90LV2-NL-SV-VR



PU90LV2-AC-AV-DM
PU90LV2-AC-SV-DM



PU90LV2-NL-AV-DM
PU90LV2-NL-SV-DM



PU90LV2-AC-AV-BN
PU90LV2-AC-SV-BN



PU90LV2-NL-AV-BN
PU90LV2-NL-SV-BN



Configuration / Configuración



Ventilation / Ventilación

(AV) With Ventilation /
Con ventilación



OR / O

(SV) Without Ventilation /
Sin ventilación



Door / Puerta

(AC) Steel Door /
Puerta de acero



OR / O

(NL) New Look door /
New look puerta



Interior / Interior

(VR) Vermiculite Interior /
Interior de vermiculita



OR / O

(BN) Black Concrete Interior /
Interior de hormigón negro



OR / O

(DM) Metal Deco Interior /
Interior deco metal



- Door closing system (2 positions)

Nuevo sistema de cierre de puerta en 2 posiciones

- Concrete fire base

Base de hormigón

- Air selector

Regulación del aire

- Secondary air diffuser

Difusor de aire secundario

- Adjustable feet

Patas regulables

- 1st adjustable vermiculite baffle (3 positions)

1er deflector de vermiculita regulable en 3 posiciones

- 2nd fixed stainless steel baffle

2do deflector de acero inoxidable, fijo

- Door switch (ventilation stop)

Contacto de puerta (parada de ventiladores)


- If ventilated: with ventilation, airstat and speed controller

Si está ventilado: con ventilación, airstat y regulador

Options / Opciones

Finishing frames / Marco de acabado


Frame: 3 or 4 sides, width 40mm
Marco: 3 o 4 lados, ancho 40mm



OR / O

Extruded frame: thickness 10mm, depth
55mm or 20mm

Marco extruido: espesor 10mm,
profundidad 55mm o 20mm



Reverse door hinging / Puerta con bisagras a la derecha

Right-hand hinge,
left-hand handle /
Bisagra a la derecha, tirador a la izquierda



Outlet / Obturable

Closable hot air outlet /
Rejillas de convección obturables



Non-closable 45° outlet
(for the Compact range) /
No obturable
rejilla de convección de 45°
(para la gama Compact)







Vertical flue outlet / Salida de humos vertical



Dimensions / Dimensiones

Flame view / vista de la llama

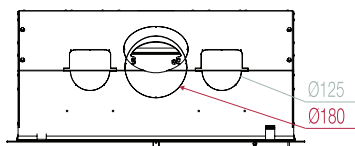

PURE L90

%- efficiency / Rendimiento %	power range / Potencia kW	Flue outlet / Salida de humos	dimensions without frame / Dimensiones sin marco	Hot air / Aire caliente	double baffle / Doble deflector	Co-mg/Nm ³
77	10-12	180	90 x 55 x 45,5	125	v	900

COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	flue gas temp. / Temperatura de humos	seasonal efficiency / Rendimiento estacional	Particulates (mg/Nm ³) / Partículas (mg/Nm ³)	weight / Peso (kg)	logs / Troncos (cm)
59	57	267,3	67	22	114	2 x 33