

PURE XL 16/9 (PUXL16-9-V2)

JIDÉ
100% Made in Belgium

PUXL16-9v2-AC-AV-VR
PUXL16-9v2-AC-SV-VR



PUXL16-9v2-NL-AV-VR
PUXL16-9v2-NL-SV-VR




PUXL16-9v2-AC-AV-DM
PUXL16-9v2-AC-SV-DM



PUXL16-9v2-NL-AV-DM
PUXL16-9v2-NL-SV-DM



PUXL16-9v2-AC-AV-BN
PUXL16-9v2-AC-SV-BN



PUXL16-9v2-NL-AV-BN
PUXL16-9v2-NL-SV-BN



Configuration / Configuración



Ventilation / Ventilación

(AV) With Ventilation /
Con ventilación




OR / O

(SV) Without Ventilation /
Sin ventilación




Door / Puerta

(AC) Steel Door /
Puerta de acero



OR / O

(NL) New Look door /
New look puerta



Interior / Interior

(VR) Vermiculite Interior /
Interior de vermiculita




OR / O

(BN) Black Concrete Interior /
Interior de hormigón negro



OR / O

(DM) Metal Deco Interior /
Interior deco metal



- Door closing system (2 positions)
Nuevo sistema de cierre de puerta en 2 posiciones

- Concrete fire base
Base de hormigón

- Air selector
Regulación del aire

- Secondary air diffuser
Difusor de aire secundario

- Adjustable feet
Patas regulables

- 1st adjustable vermiculite baffle (3 positions)
1er deflector de vermiculita regulable en 3 posiciones

- 2nd fixed stainless steel baffle
2do deflector de acero inoxidable, fijo


- Door switch (ventilation stop)
Contacto de puerta (parada de ventiladores)

- If ventilated: with ventilation, astat and speed controller
Si está ventilado: con ventilación, astat y regulador

Options / Opciones

Finishing frames / Marco de acabado


Frame: 3 or 4 sides, width 40mm
Marco: 3 o 4 lados, ancho 40mm



OR / O

Extruded frame: thickness 10mm, depth
55mm or 20mm

Marco extruido: espesor 10mm,
profundidad 55mm o 20mm



Reverse door hinging / Puerta con bisagras a la derecha

Right-hand hinge,
left-hand handle /
Bisagra a la derecha, tirador a la izquierda



Outlet / Obturable

Closable hot air outlet /
Rejillas de convección obturables



Non-closable 45° outlet
(for the Compact range) /
No obturable
rejilla de convección de 45°
(para la gama Compact)







Vertical flue outlet / Salida de humos vertical



Dimensions / Dimensiones

Flame view / vista de la llama

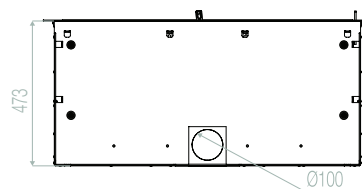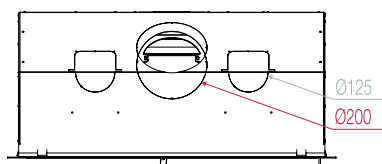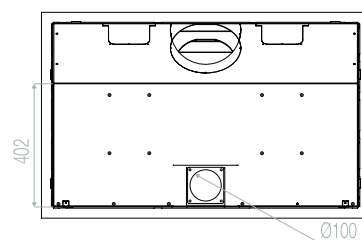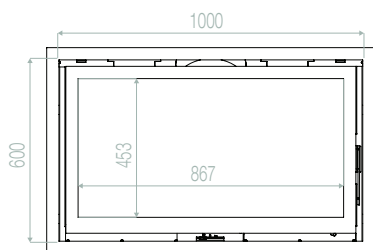

PURE
XL 16/9

%- efficiency / Rendimiento %	power range / Potencia kW	Flue outlet / Salida de humos	dimensions without frame / Dimensiones sin marco	Hot air / Aire caliente	double baffle / Doble deflector	Co-mg/Nm³
81	12-14	200	100 x 60 x 47,5	125	v	1213

COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	flue gas temp. / Temperatura de humos	seasonal efficiency / Rendimiento estacional	Particulates (mg/Nm³) / Partículas (mg/Nm³)	weight / Peso (kg)	logs / Troncos (cm)
59	57	241,1	70	15	133	2 x 33