


# PURE L 67 (PUL67V2)

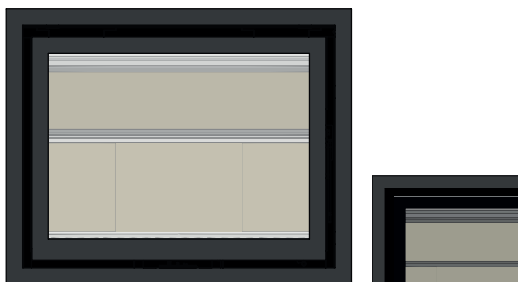

A

PURE Manueel - Natuurlijke convectie - Hermetisch

PUL67v2-Ac-AV-VE / PUL67v2-Ac-AV-DM / PUL67v2-Ac-AV-BN

Stalen deur

PUL67v2-Ac-SV-VR / PUL67v2-Ac-SV-BN / PUL67v2-Ac-SV-DM

PUL67v2-NL-AV-VE / PUL67v2-NL-AV-DM / PUL67v2-NL-AV-BN

New look deur

PUL67v2-NL-SV-VE / PUL67v2-NL-SV-DM / PUL67v2-NL-SV-BN

| kW | Rendement % | CO (mg/Nm³) | COG (mg/Nm³) | Poussière (mg/Nm³) | NOX (mg/Nm³) | e <sub>l_max</sub> (kw) | e <sub>l_min</sub> (kw) | e <sub>l_sb</sub> (kw) |
|----|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 12 | 77          | 900         | 59           | 22                 | 57           | 0,052                   | 0,037                   | 0,001                  |

Opties

Ext. afmetingen (mm) : 670 x 550 x 430

Platte kader PURE L 67 - 3 zijdig - 40mm

Platte kader PURE L 67 - 4 zijdig - 40mm

Kader PURE L 67 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm

Kader PURE L 67 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm

Warmeluchtbuis 125 Ø en luchtstopper

Ombouw deur scharnieren





Binnenafwerking : vermiculiet (VE) of zwarte beton (BN) of metalen decoratie (DM)

Rookafvoer : 45° ou rechts

Afsluitmonden voor heteluchtverdeling

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat + 2e chicane inox - blokkenhouder - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - rookgasuitlaat Ø 150 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze) - Betonnen vuurbed - 4 verstelbare poten - Deursluitsysteem met 2 standen - Dubbele schotten, één in vermiculiet verstelbaar in 3 standen en één vast in roestvrij staal - Deurschakelaar voor geventileerde modellen  
Reëel zicht op vuur (mm) - 516 x 354

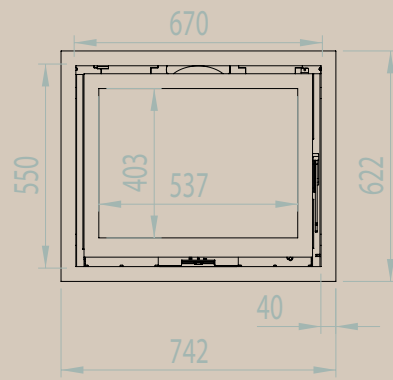

NOTES: