

PURE XL 77 (PUXL77V2)



A

PURE Manueel - Natuurlijke convectie - Hermetisch

PUXL77v2-Ac-AV-VR / PUXL77v2-Ac-AV-DM / PUXL77v2-Ac-AV-BN

Stalen deur

PUXL77v2-Ac-SV-VR / PUXL77v2-Ac-SV-BN / PUXL77v2-Ac-SV-DM

PUXL77v2-NL-AV-VR / PUXL77v2-NL-AV-DM / PUXL77v2-NL-AV-BN

New look deur

PUXL77v2-NL-SV-VR / PUXL77v2-NL-SV-DM / PUXL77v2-NL-SV-BN

kW	Rendement %	CO (mg/Nm³)	COG (mg/Nm³)	Poussière (mg/Nm³)	NOX (mg/Nm³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
12	77	900	59	22	57	0,052	0,037	0,001

Opties

Ext. afmetingen (mm) : 770 x 600 x 450

Platte kader PURE XL 77 - 3 zijdig - 40mm

Platte kader PURE XL 77 - 4 zijdig - 40mm

Kader PURE XL 77 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 20mm

Kader PURE XL 77 - getrok. staal - 4 zijdig - 10mm - diepte 55mm

Ombouw deur scharnieren

Afsluitmonden Warmeluchtbus 125 Ø en luchtstopper





Rookafvoer : 45° ou rechts

Inbegrepen

Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - Dubbele schotten, één in vermiculiet verstelbaar in 3 standen en één vast in roestvrij staal - blokkenhouder - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - rookgasuitlaat Ø 180 mm

Binnenafwerking vermiculiet (VE) of zwarte beton (BN) of metalen decoratie (DM) - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER (volgen uwkeuze) - Betonnen vuurbed - 4 verstelbare poten - Deursluitsysteem met 2 standen - Dubbele schotten, één in vermiculiet verstelbaar in 3 standen en één vast in roestvrij staal - Deurschakelaar voor geventileerde modellen

Reëel zicht op vuur (mm) - 616 x 404

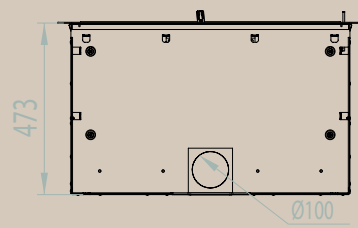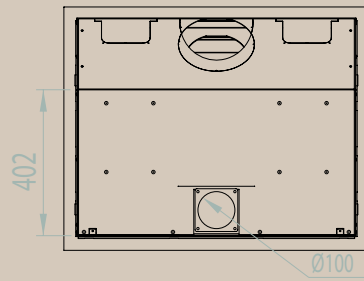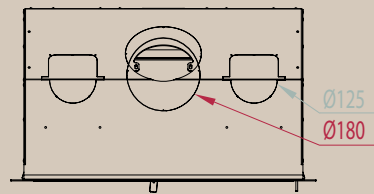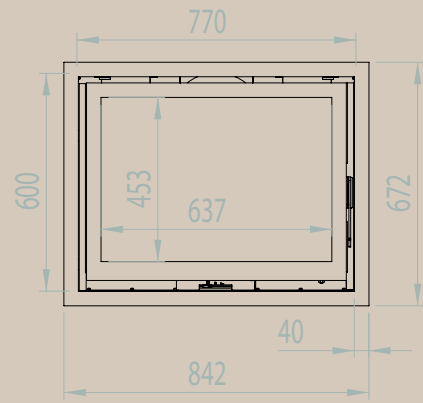

NOTES: