






LF56+: VERMICULITE-CADRE COUVRANT /
VERMICULIET-BEDEKT KADER



LF56+: DECO METAL-CADRE COUVRANT /
DECO METAAL-BEDEKT KADER



LF56+: VERMICULITE-CADRE FIN /
VERMICULIET-FIJNE KADER



LF56+: DECO METAL-CADRE FIN /
DECO METAAL-FIJNE KADER

kW	Rendement %	CO (mg/Nm³)	COG (mg/Nm³)	Poussière (mg/Nm³)	NOX (mg/Nm³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
9	82	838	35	8	102	0	0	0

Configuration / Configuratie




• PORTES
• DEUREN

porte New Look /
New look deur



• INTERIEUR
• BINNENWERK

vermiculite /
Vermiculiet



OU / OFF




déco métal /
Deco metaal




• CADRES DE
FINITIONS /
• AFWERKINGSKADER

Cadre fin: 4 côtés, largeur 4mm
Fijne kader: 4 zijdig, lengte 4mm



OU / OFF

Cadre couvrant: 4 côtés, largeur 40mm
Bedeekt kader: 4 zijdig, lengte 40mm



- Vision du feu (mm) / Real view of fire (mm): 459 x 645
- Couleur Anthracite / Kleur anthraciet
- Sans Ventilation / Zonder ventilatie
- 4 pieds réglables tous les 5 cm (jusqu'à 45 cm) /
4 regelbare voeten, met versterking elke 5 cm
- Sortie fumée verticale avec manchon inox / Verticale rookgasuitlaat met inox mouw
- Sole foyer en béton / Betonnen bodem
- Selecteur d'air manuel / Manuele luchtregeling
- Système de fermeture de porte (2 positions) / Sluiting deur (2standen)
- Chicane vermiculite fixe et une chicane inox réglable en profondeur /
Eerste vaste vermiculiet vlamkeerplaat met tweede regelbare vlamkeerplaat in inox in de diepte
- Ventilateur 550 m³ en option, avec astat et variateur /
Ventilatie 550 m³ in optie, met astat en dimmer
- Buselots air chaud obturables 125 Ø en option / Afsluitbare convectiemonden 125 Ø optie
- Taille des buches / Afmeting van de houtblokken: 50 cm


Options / Opties

Avec Ventilation /
Met ventilatie




(550 m³/h)

Buselot obturable 125 Ø /
Afsluitbare warmeluchtbuizen 125
Ø



Grande longueur pour les pieds
possibilité d'extension (jusqu'à 80 cm) /
**4 regelbare voeten, met
versterking elke 5 cm**
mogelijkheid verlenging (tot 80 cm)

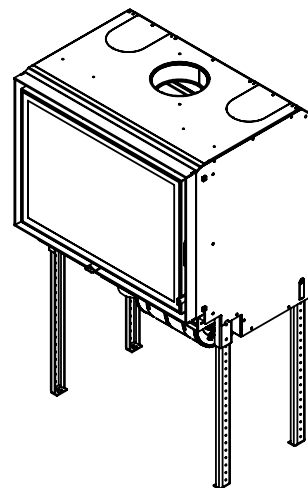

Dimensions / Afmetingen

