

CORNER GAUCHE



CORNER (avec ventilation) - Convection forcée - Etanche

(CR77-G)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
11	80	1188	55	25	56	0,052	0,037	0,001

Options

→ Dimensions ext. (mm) : 770 x 510 x 450

Cadre 4 Côtés pour CORNER 77 - Gauche

→ (811 + 464) x 547

Cadre 6 Côtés pour CORNER 77 - Gauche

→ (811 + 464) x 582

Variateur de vitesse avec télécommande avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Kit stop air + 2 buselots plat Ø125mm





Intérieur vermic. peint noir

Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - doubles chicanes (vermiculite + inox) - arrêt braises - airstat - intérieur vermiculite - buselot inox Ø 180 mm pour la sortie de fumée - variateur de vitesse - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option)

Vision du feu (mm) - (686 + 268) x 296



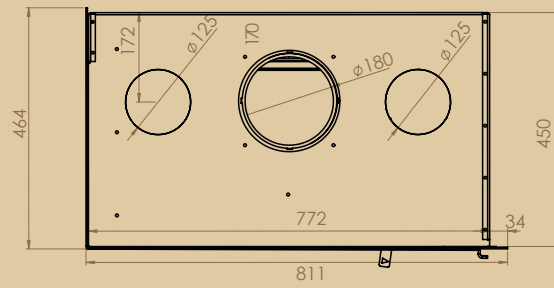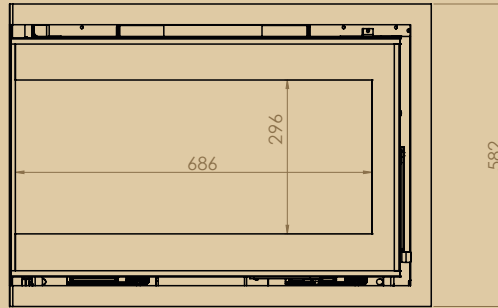

NOTES :
